

PASIEKA - BARĆ Andrzej Frąckowiak
BOGUSŁAWKI 9A
63-800 Gostyń
NIP 696-165-87-03
tel. 512 089 944
e-mail: andrzej.frackowiak@pasieka-barc.pl

www.pasieka-barc.pl



PASIEKA - BARĆ GOSTYŃ



www.pasieka-barc.pl

Firma PASIEKA-BARĆ to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i dostarczająca nowoczesne rozwiązania dla branży pszczelarskiej. Charakteryzuje się ona wieloletnim doświadczeniem na rynku, dzięki czemu klient ma pewność korzystania z usług solidnej i profesjonalnej firmy. Specjalizujemy się w produkcji następującego typu sprzętu:

miodarek,
suszarek do pyłku,
cieplarek do wylęgu matek pszczelich
dekrystalizatorów miodu
stołów do odsklepiania

OFERTA 2022

**Sprzęt podlega wsparciu przez
Agencję Rynku Rolnego**

Miodarka Lux w systemie radialno - promienisto - kasetowym



Opis konstrukcji

Bęben miodarki wykonany jest z blachy kwasoodpornej do celów spożywczych o grubości 0,8mm. Dodatkowo bęben posiada przetłoczenia a w jego górnej i dolnej części montowana jest obręcz z płaskownika co jeszcze bardziej zwiększa jego stabilność. Dno wykonane jest w kształcie stożka dzięki czemu cały miód spływa do zaworu, który zamontowany jest poniżej dna. Miodarki wyposażone są w niezawodne zawory klapkowe wykonane ze stali kwasoodpornej.

Napęd montowany od spodu miodarki na pasku płaskim wieloklinowym wyposażony w sterownik z płynną regulacją obrotów. Silnik na prąd stały 24V bezpieczny dla użytkownika. Zasilanie sterownika 230V. Ramka z miodem wkładana jest w kasetę którą zaczepia się na oś miodarki, kasecja jest ruchoma około 15 %, oś montowana na 3 łożyskach. Dzięki zastosowaniu systemu ruchomych kaset w miodarce nie dochodzi do powstawania wibracji. Zaletą tego systemu jest również to że kasety można wyjąć bez potrzeby rozkręcania miodarki w celu jej umycia.

Nogi, poprzeczka oraz kasety w całości wykonane są z materiałów kwasoodpornych (możliwość odkręcenia nóg bez potrzeby demontowania napędu). Pokrywa zamontowana na zawiasach kwasoodpornych wykonana z bezbarwnego poliwęglanu (zwiększona odporność na pęknięcia). System wirowania odbywa się w jedną stronę a miód wylatuje z obydwóch stron ramki jednocześnie bez potrzeby obracania ramek co przyspiesza pracę wirowania miodu. Możliwość zamontowania kosza do wrzosa KM06 i KM07.

Miodarka Lux w systemie radialno - promienisto - kasetowym



010-MRW - miodarka 10 ramek wielkopolskich, 20 ramek półnadstawkowych fi 80, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 250W (możliwość przystosowania miodarki na półnadstawkowe ramki dadant). Szerokość ramki do 50mm	3902,44zł netto/ 4800zł brutto
012-MRW - miodarka 12 ramek wielkopolskich, 24 ramki półnadstawkowe fi 80, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 250W (możliwość przystosowania miodarki na półnadstawkowe ramki dadant). Szerokość ramki do 35mm	3983,74zł netto/ 4900zł brutto
016-MRW - miodarka 16 ramek wielkopolskich, 32 ramki półnadstawkowe fi 80, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 350W (możliwość przystosowania miodarki na półnadstawkowe ramki dadant). Szerokość ramki do 50mm	4308,94zł netto/ 5300zł brutto
018-MRW - miodarka 18 ramek wielkopolskich, 36 ramki półnadstawkowe fi 96, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 350W (możliwość przystosowania miodarki na półnadstawkowe ramki dadant). Szerokość ramki do 40mm	4471,54zł netto/ 5500zł brutto
020-MRW - miodarka 20 ramek wielkopolskich 40 ramek półnadstawkowe fi 96 cm , napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów. Zasilanie 230v	4837,40zł netto/ 5950zł brutto
020-MRO - miodarka 20 ramek ostrowskich, fi 96, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 350W. Szerokość ramki do 50mm	4552,85zł netto/ 5600zł brutto
010-MRD - miodarka 10 ramek dadant, 20 ramek półnadstawkowych, fi 96, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 350W. Szerokość ramki do 50mm	4065,04zł netto/ 5000zł brutto
012-MRD - miodarka 12 ramek dadant, 24 ramek półnadstawkowych, fi 96, napęd elektryczny z płynną regulacją obrotów, zasilanie 230V - 350W. Szerokość ramki do 50mm	4227,64zł netto/ 5200zł brutto



Miodarka Lux w systemie diagonalnym



Opis konstrukcji

Bęben miodarki wykonany jest z blachy kwasoodpornej do celów spożywczych o grubości 0,8mm. Dodatkowo bęben posiada przetłoczenia a w jego górnej i dolnej części montowana jest obręcz z płaskownika co jeszcze bardziej zwiększa jego stabilność. Dno wykonane jest w kształcie stożka dzięki czemu cały miód spływa do zaworu, który zamontowany jest poniżej dna. Miodarki wyposażone są w niezawodne zawory klapkowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Napęd montowany od spodu miodarki na pasku płaskim wieloklinowym wyposażony w sterownik z płynną regulacją obrotów. Silnik na prąd stały 24V bezpieczny dla użytkownika. Zasilanie sterownika 230 V. Kosz miodarki wykonany został z drutu kwasoodpornego 3mm w odstępach co 15 mm oś osadzona na trzech łożyskach. W celu zdemontowania kosza do mycia wystarczy odkręcić motylki na poprzeczce i wyjąć kosz. Nogi oraz poprzeczka w całości wykonane są z materiałów kwasoodpornych (możliwość odkręcenia nóg bez potrzeby demontowania napędu). Pokrywa zamontowana na zawiasach kwasoodpornych wykonana z bezbarwnego poliwęglanu (zwiększona odporność na pęknięcia).

04-MDW

miodarka 4-ramkowa, zasilanie 230V diagonalna elektryczna wielkopolska fi 60 - 1951,22zł netto / 2400zł brutto

04-MDW/12

miodarka 4-ramkowa, zasilanie 230V/12V diagonalna elektryczna wielkopolska fi 60 - 2097,56zł netto / 2580zł brutto

04-MDU

miodarka 4-ramkowa, zasilanie 230V diagonalna elektryczna uniwersalna fi 60 - 2113,82zł netto / 2600zł brutto

04-MDU/12

miodarka 4-ramkowa, zasilanie 230V/12V diagonalna elektryczna uniwersalna fi 60 - 2260,16zł netto / 2780zł brutto

Stoły do odsklepiania LUX



Stół wykonany jest z blachy kwasoodpornej o grubości 0,8mm. Dno i boki mają przetłoczenia w kształcie trapezu, co daje bardzo stabilną konstrukcję. Zawór montowany w wyprofilowanym dnie powoduje, że miód spływa w całości. W stole znajduje się pojemnik na odsklepiny. W pojemniku na dnie znajduje się blacha perforowana (oczko 3mm). Dodatkowo u góry stołu zamontowany jest profil. Nogi wykonane są z kształtownika kwasoodpornego. Na zamówienie wykonujemy stoły uniwersalne na wszystkie typy ramek.

075-SW stół wielkopolski jednostanowiskowy,
750 mm wzmocniony

**957,61zł netto/
1200zł brutto**

015-SW stół wielkopolski jednostanowiskowy,
1500 mm wzmocniony

**1422,76zł netto/
1750zł brutto**

015-SW/2 stół wielkopolski dwustanowiskowy,
1500 mm wzmocniony

**1585,37zł netto/
1950zł brutto**

010-SW stół wielkopolski jednostanowiskowy,
1000 mm wzmocniony

**1097,56zł netto/
1350zł brutto**

0125-SW stół wielkopolski jednostanowiskowy,
1250 mm wzmocniony

**1260,16zł netto/
1550zł brutto**

010-SD stół dadant jednostanowiskowy,
1000 mm wzmocniony

**1341,46zł netto/
1650zł brutto**

015-SD stół dadant dwustanowiskowy,
1500 mm wzmocniony

**1747,97zł netto/
2150zł brutto**

015-SD/1 stół dadant jednostanowiskowy,
1500 mm wzmocniony

**1544,72zł netto/
1900zł brutto**

010-U stół uniwersalny na wszystkie typy
ramek, 1000 mm wzmocniony

**1500zł netto/
1845zł brutto**

Suszarka - Dekrystalizator Standard

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE

				
07-SP	015-SP	020-SP	030-SP	045-SP / 090-SP
07-SP Wymiary zewnętrzne A- wys. - 560 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm Wymiary wewnętrzne wys. - 490 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	015-SP Wymiary zewnętrzne A- wys. - 760 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm Wymiary wewnętrzne wys. - 690 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	020-SP Wymiary zewnętrzne A- wys. - 960 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm Wymiary wewnętrzne wys. - 890 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	030-SP Wymiary zewnętrzne A- wys. - 1060 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm Wymiary wewnętrzne wys. - 990 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	045-SP Wymiary zewnętrzne A- wys. - 1560 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm Wymiary wewnętrzne wys. - 1490 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm 090-SP Wymiary zewnętrzne A- wys. - 1560mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 1050 mm Wymiary wewnętrzne wys. - 1490 mm szer. - 500 mm gł. - 990 mm

Suszarka – dekrystalizator standard służą do suszenia pyłku kwiatowego jak również do dekrystalizacji miodu zostały wykonane z izolowanych ścianek o grubości 20 mm z zewnętrznej strony pokryta jest płytą HDF a jej środek w całości wykonany jest z blachy aluminiowej o grubości 0,8mm.

Suszarki posiadają grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami ,dodatkowo regulowany jest dopływ i wypływ powietrza dzięki takiemu rozwiązaniu w komorze jest równa temperatura między szufladkami.

Urządzenie wyposażone zostało w elektroniczny sterownik z regulacją temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni Celsjusza regulowaną co 0,1 stopnia.(bardzo prosta zmiana temperatury za pomocą strzałek góra+ dół -)

Szufladki do suszenia pyłku wykonane są z drewnianej ramki i siatki żytkowej przeznaczonej do celów spożywczych .
(Możliwość dokupienia szufladek ze stali kwasoodpornej patrz strona z akcesoriami)

CZAS SUSZENIA DO 30 GODZIN.

Suszarka może służyć również do suszenia wszelkiego rodzaju owoców ,grzybów oraz ziół

Suszarka-Dekrystalizator Standard

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



07-SP

- wkład na 7kg pyłku
- 5 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 1 hobok
45 kg lub 50 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 250W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 24kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na stoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**1504,06zł netto/
1850zł brutto**



015-SP

- wkład na 15kg pyłku
- 10 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
75 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 350W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 30kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na stoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**1747,97zł netto/
2150zł brutto**



020-SP

- wkład na 20kg pyłku
- 14 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
100 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 2 wentylatory
- waga urządzenia 37kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na stoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**1951,22zł netto/
2400zł brutto**

Suszarka-Dekrystalizator Standard

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



030-SP

- wkład na 30kg pytku
- 20 szuflad (do pytku)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
100 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 3 wentylatory
- waga urządzenia 43kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na stoiki K-25
- połka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**2195,12zł netto/
2700zł brutto**



045-SP

- wkład na 45kg pytku
- 30 szuflad (do pytku)
- pojemność dekrystalizacji 3 hoboki
150 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 950W
- 5 wentylatorów
- waga urządzenia 65kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na stoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**2845,53zł netto/
3500zł brutto**



090-SP

- wkład na 90kg pytku
- 60 szuflad (do pytku)
- pojemność dekrystalizacji 6 hoboków
300 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 2000W
- 10 wentylatorów
- waga urządzenia 100kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na stoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**3902,44zł netto/
4800zł brutto**

Suszarka - Dekrystalizator Lux

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



07-SPX				
015-SPX				
020-SPX				
030-SPX				
045-SPX / 090-SPX				
07-SPX	015-SPX	020-SPX	030-SPX	045-SPX
Wymiary zewnętrzne A- wys. - 560 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm	Wymiary zewnętrzne A- wys. - 760 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm	Wymiary zewnętrzne A- wys. - 960 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm	Wymiary zewnętrzne A- wys. - 1060 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm	Wymiary zewnętrzne A- wys. - 1560 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 550 mm
Wymiary wewnętrzne wys. - 490 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	Wymiary wewnętrzne wys. - 690 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	Wymiary wewnętrzne wys. - 890 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	Wymiary wewnętrzne wys. - 990 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm	Wymiary wewnętrzne wys. - 1490 mm szer. - 500 mm gł. - 490 mm
				090-SPX
				Wymiary zewnętrzne A- wys. - 1560 mm B- szer. - 690 mm C- gł. - 1050 mm
				Wymiary wewnętrzne wys. - 1490 mm szer. - 500 mm gł. - 990 mm

Suszarka –dekrystalizator Lux służą do suszenia pyłku kwiatowego jak również do dekrystalizacji miodu zostały wykonane z izolowanych ścianek o grubości 20 mm z zewnętrznej strony pokryta jest blachą aluminiową przetłaczaną a jej środek również w całości wykonany został z blachy aluminiowej o grubości 0,8mm

Suszarki posiadają grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami ,dodatkowo regulowany jest dopływ i wypływ powietrza dzięki takiemu rozwiązaniu w komorze jest równa temperatura między szufladkami.

Urządzenie wyposażone zostało w elektroniczny sterownik z regulacją temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni Celsjusza regulowaną co 0,1 stopnia.(bardzo prosta zmiana temperatury za pomocą strzałek góra+ dół -)

Szufladki do suszenia pyłku wykonane są z drewnianej ramki i siatki żytkowej przeznaczonej do celów spożywczych .
(Możliwość dokupienia szufladek ze stali kwasoodpornej patrz strona z akcesoriami)

CZAS SUSZENIA DO 30 GODZIN.

Suszarka może służyć również do suszenia wszelkiego rodzaju owoców ,grzybów oraz ziół

Suszarka - Dekrystalizator Lux

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



07-SPX

- wkład na 7kg pyłku
- 5 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 1 hobok
50 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 250W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 24kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kratka na słoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**1666,67zł netto/
2050zł brutto**



015-SPX

- wkład na 15kg pyłku
- 10 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
75 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 350W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 30kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kratka na słoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**1869,92zł netto/
2300zł brutto**



020-SPX

- wkład na 20kg pyłku
- 14 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
100 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 2 wentylatory
- waga urządzenia 37kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kratka na słoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**2154,47zł netto/
2650zł brutto**

Suszarka - Dekrystalizator Lux

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



030-SPX

- wkład na 30kg pyłku
- 20 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
100 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 3 wentylatory
- waga urządzenia 43kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na słoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**2479,67zł netto/
3050zł brutto**



045-SPX

- wkład na 45kg pyłku
- 30 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 3 hoboki
150 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 950W
- 5 wentylatorów
- waga urządzenia 65kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na słoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**3170,73zł netto/
3900zł brutto**



090-SPX

- wkład na 90kg pyłku
- 60 szuflad (do pyłku)
- pojemność dekrystalizacji 6 hoboków
300 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 2000W
- 10 wentylatorów
- waga urządzenia 100kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Krata na słoiki K-25
- półka do suszarki z blachy kwasoodpornej K-015

**4715,45zł netto/
5800zł brutto**

Dekrystalizator Standard

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE

Obudowa dekrystalizatora standard została wykonana z izolowanych ścianek o grubości 20mm z zewnętrznej strony pokryta jest płytą HDF a wewnątrz z blachy aluminiowej o grubości 0,8mm.

Dekrystalizatory posiadają grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami, pozwala to na zachowanie równiej temperatury w całej komorze.

Urządzenie wyposażone zostało w elektroniczny sterownik z regulacją temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni Celsjusza regulowaną co 0,1 stopnia. (bardzo prosta zmiana temperatury za pomocą strzałek górą+ dół -)

Wewnątrz urządzenia znajdują się półki na słoiki wykonane z drutu kwasoodpornego o grubości 5mm (ilość szuflad w zależności od modelu). Urządzenie jest również przystosowane do dekrystalizacji miodu w hobokach.

CZAS DEKRYSTALIZACJI DO 24 GODZIN.



01-D

- pojemność dekrystalizacji 1 hobok lub 50 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 250W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 24kg
- jedna krata K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 560 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 490 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**1463,41zł netto/
1800zł brutto**



02-D

- pojemność dekrystalizacji 2 wiadra 20 litrowe lub 75 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 350W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 30kg
- dwie kraty K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 760 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 690 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**1707,32zł netto/
2100zł brutto**



03-D

- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki lub 100 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 2 wentylatory
- waga urządzenia 37kg
- trzy kraty K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 960 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 890 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**1910,57zł netto/
2350zł brutto**

Dekrystalizator Standard

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



04-D

- pojemność dekrystalizacji 3 hoboki lub 150 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 950W
- 5 wentylatorów
- waga urządzenia 65kg
- pięć krat K25

Wymiary zewnętrzne

wys. - 1560 mm

szer. - 690 mm

gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne

wys. - 1490 mm

szer. - 500 mm

gł. - 490 mm

**2439,02zł netto/
3000zł brutto**



05-D

- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki lub 125 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 3 wentylatory
- waga urządzenia 43kg
- cztery kraty K25

Wymiary zewnętrzne

wys. - 1060 mm

szer. - 690 mm

gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne

wys. - 990 mm

szer. - 500 mm

gł. - 490 mm

**2154,47zł netto/
2650zł brutto**

Obudowa dekrystalizatora LUX została wykonana z izolowanych ścianek o grubości 20mm z zewnętrznej strony pokryta jest blachą aluminiową przetłaczaną która zapewnia długotrwałe użytkowanie, środek wykonany z blachy aluminiowej o grubości 0,8mm. Dekrystalizatory posiadają grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami, pozwala to na zachowanie równiej temperatury w całej komorze.

Urządzenie wyposażone zostało w elektroniczny sterownik z regulacją temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni Celsjusza regulowaną co 0,1 stopnia. (bardzo prosta zmiana temperatury za pomocą strzałek góra+ dół -)

Wewnątrz urządzenia znajdują się półki na stoiki wykonane z drutu kwasoodpornego o grubości 5mm (ilość szuflad w zależności od Modelu). Urządzenie jest również przystosowane do dekrystalizacji miodu w hobokach.

CZAS DEKRYSYALIZACJI DO 24 GODZIN.



01-DX

- pojemność dekrystalizacji 1 hobok lub 50 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 250W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 24kg
- jedna krata K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 560 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 490 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**1626,02zł netto/
2000zł brutto**



02-DX

- pojemność dekrystalizacji 2 wiadra 20 litrowe lub 75 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 350W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 30kg
- dwie kraty K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 760 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 690 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**1788,62zł netto/
2200zł brutto**



03-DX

- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki lub 100 stoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 2 wentylatory
- waga urządzenia 37kg
- trzy kraty K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 960 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 890 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**2113,82zł netto/
2600zł brutto**

Dekrystalizator Lux

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



04-DX

- pojemność dekrystalizacji 3 hoboki
lub 150 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 950W
- 5 wentylatorów
- waga urządzenia 65kg
- pięć krat K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 1560mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 1490 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**3048,78zł netto/
3750zł brutto**



05-DX

- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki
lub 125 słoików 0,9L
- zasilanie 230V 500W
- 3 wentylatory
- waga urządzenia 43 kg
- cztery kraty K25

Wymiary zewnętrzne
wys. - 1060 mm
szer. - 690 mm
gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 990 mm
szer. - 500 mm
gł. - 490 mm

**2439,02zł netto/
3000zł brutto**

Dekrystalizator Standard i Lux

URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE



Dekrystalizatory standard 05-1D oraz 06-2D wykonane zostały z izolowanych ścianek o grubości 40 mm z zewnętrznej strony pokryte płytą HDF wewnątrz blachą aluminiową 0,8mm. Dekrystalizator LUX 05-1DX oraz 061DX- również posiada ścianki o grubości 40mm z zewnątrz pokryty jest przetłaczaną blachą aluminiową a wewnętrzna strona wykonana została z aluminiowej blachy o grubości 0,8mm.

Dekrystalizatory posiadają grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowujemy równą temperaturę w całej komorze. Urządzenie zostało wyposażone w elektroniczny sterownik z regulacją temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni Celcjusza, regulacja co 0,1 stopnia. Podjazd wykonany z blachy kwasoodpornej 5mm. Dekrystalizator w połączeniu z wózkiem 09-1-W może służyć jako suszarka do pyłku.

CZAS DEKRYSTALIZACJI 3 DOBY.

NA JEDNĄ BECZKĘ

Wymiary zewnętrzne
wys. - 1300 mm
szer. - 1110 mm
gł. - 760 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 1200 mm
szer. - 895 mm
gł. - 700 mm

NA DWIE BECZKI

Wymiary zewnętrzne
wys. - 1300 mm
szer. - 1735 mm
gł. - 960 mm

Wymiary wewnętrzne
wys. - 1200 mm
szer. - 1340 mm
gł. - 900 mm

**05-1DX - dekrystalizator LUX o pojemności 1beczka (200 l),
lub 9 hoboków, zasilanie 230V, 1800W.
5 wentylatorów**

**4227,64zł netto/
5200zł brutto**

**06-2DX - dekrystalizator LUX o pojemności 2 beczki
(200 l w sumie 400l), zasilanie 230V, 3000W.
10 wentylatorów**

**5284,55zł netto/
6500zł brutto**

Suszarko-Dekrystalizator DeLux

NOWOŚĆ



**DEKRYSZALIZATOR
07-1-DDLX**



**SUSZARKA
05-1-SDDLX**



**WÓZEK DO SUSZENIA PYŁKU
09-1-W**

Suszarki służą do suszenia pyłku kwiatowego, jak również do dekrystalizacji miodu. Suszarki posiadają elektroniczną regulację temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni celsjusza, regulowaną co 0,1 stopnia. Suszarki posiadają dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami. Dodatkowo regulowany jest dopływ i wypływ powietrza. Obudowa suszarki DeLux wykonana jest w całości z blachy nierdzewnej, która zapewnia długotrwałe użytkowanie. Ścianki izolowane o grubości 40mm. Środek z blachy nierdzewnej o grubości 0,8mm. Szufladki do suszenia pyłku wykonane są z kwasoodpornej stali a sito z blachy perforowanej przeznaczonej do celów spożywczych. Czas suszenia do 30 godzin.

CZAS DEKRYSZALIZACJI 3 DOBY. W ZESTAWIE PODJAZD

07-1-DDLX - derkystalizator

Zasilanie 230V, 1500W,
pojemność dekrystalizacji jedna
beczka 200 L lub na hoboki -9 szt.
(pół Europalety - 80 x 60cm)
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość 1110 mm
Głębokość 760 mm
Wysokość 1300 mm (plus, minus)
Wymiary wewnętrzny:
Szerokość 895 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 1200 mm (plus, minus)
5 wentylatorów

**5731,71zł netto/
7050zł brutto**

08-2-DDLX - derkystalizator

Zasilanie 230V, 3000W,
pojemność dekrystalizacji dwie
beczki 200 L lub na 12 hoboków.
(jedna Europaleta - 120 x 80cm)
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość 1735 mm
Głębokość 960 mm
Wysokość 1300 mm (plus, minus)
10 wentylatorów

**9349,59zł netto/
11500zł brutto**

Wymiary wewnętrzny:
Szerokość 1340 mm
Głębokość 900 mm
Wysokość 1200 mm

05-1-SDDLX - suszarko-derkystalizator

z wózkiem na 28kg
pyłku. Zasilanie 230V, 1500W,
pojemność dekrystalizacji jedna
beczka 200 L lub na hoboki -9 szt.
(pół Europalety - 80 x 60cm)
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość 1110 mm
Głębokość 760 mm
Wysokość 1300 mm (plus, minus)
Wymiary wewnętrzny:
Szerokość 895 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 1200 mm (plus, minus)
5 wentylatorów

**7317,07zł netto/
9000zł brutto**

06-2-SDDLX - suszarko-derkystalizator

z dwoma wózkami na 56kg
pyłku. Zasilanie 230V, 3000W,
pojemność dekrystalizacji dwie
beczki 200 L lub na 12 hoboków.
(jedna Europaleta - 120 x 80cm)
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość 1735 mm
Głębokość 960 mm
Wysokość 1300 mm (plus, minus)
10 wentylatorów

**13414,63zł netto/
16500zł brutto**

Wymiary wewnętrzny:
Szerokość 1340 mm
Głębokość 900 mm
Wysokość 1200 mm

09-1-W - Wózek do suszenia pyłku - Wkład 28kg

**2317,07zł netto/
2850zł brutto**

AKCESORIA

Kosze



Kosze przeznaczone są przede wszystkim do wirowania miodu wrzosowego. Kosze wykonane są w całości z drutu kwasoodpornego.

KM06 - kosz do miodarki fi 80, 6 ramek wielkopolskich diagonalnych	568,26zł netto/ 738zł brutto
--	---------------------------------

KM07 - kosz do miodarki fi 96, 7 ramek uniwersalnych diagonalnych	662,97zł netto/ 861zł brutto
---	---------------------------------

Półka do suszarki kwasoodporna



K - 015 - półka do suszarki z blachy perforowanej (oczko 2,5mm) przystosowana do wszystkich typów suszarek	89,43zł netto/ 110zł brutto
---	--------------------------------



Szuflada do pyłku

K-02 - Szuflada do suszarek i dekrystalizatorów . Pasuje do każdego modelu. Wykonana ramka drewniana z siatką żyłkową do kontaktu z żywnością .pojemność 1.5 kg mokrego pyłku.	36,59zł netto/ 45zł brutto
--	-------------------------------

Krata do suszarko - dekrystalizatora na słoiki



K-25 - Krata o pojemności 25 słoików 0,9l Pasuje do suszarek i dekrystalizatorów Wykonana z drutu kwasoodpornego 5mm	58,54zł netto/ 72zł brutto
---	-------------------------------

Cieplarki do hodowli matek półautomatyczne



Obudowa cieplarki wykonana jest z blachy nierdzewnej. Ścianki z izolacją o grubości 30mm. Szufladki wykonane są z blachy perforowanej. Sterowanie temperatury elektroniczne z funkcją PID (z dokładnością do $\pm 0,1$ stopnia). Wilgotność regulowana jest za pomocą tacki z wodą i wypływu powietrza. Wilgotność wyświetlana jest na wyświetlaczu. Cieplarki wyposażone są w cztery wymuszone obiegi powietrza i podświetlenie LED. Cieplarki posiadają radiatory wypełnione szamotem do utrzymywania temperatury przy zaniku zasilania. Posiadają szybę w drzwiach.

C-100 - cieplarka na około 100 klateczek, jedna półka
zasilanie 230V 200W

**2800zł netto/
3444zł brutto**

C-200 - cieplarka na około 200 klateczek, dwie półki
zasilanie 230V 250W

**3170,73zł netto/
3900zł brutto**

C-300 - cieplarka na około 300 klateczek, trzy półki
zasilanie 230V 300W

**3739,84zł netto/
4600zł brutto**

C-500 - cieplarka na około 500 klateczek, cztery półki
zasilanie 230V 300W

**3983,74,44zł netto/
4900zł brutto**

Cieplarki do hodowli matek automatyczne



Obudowa cieplarki wykonana jest z blachy nierdzewnej. Ścianki z izolacją o grubości 30mm. Szufladki wykonane są z blachy perforowanej. Parametry temperatury i wilgotności reguluje się elektronicznie. Wahania temperatury $\pm 0,1$ stopnia, a wilgotności $\pm 5\%$. Wilgotność regulowana jest za pomocą tacki z wodą, w której znajduje się grzałka podgrzewająca. Woda napelnia się automatycznie z baniaka zamontowanego z boku cieplarki. Cieplarka wyposażona jest w światło LED.

Cieplarki posiadają radiatory wypełnione szamotem do utrzymywania temperatury przy zaniku zasilania.

Posiadają szybę w drzwiach.

Na życzenie klienta wykonujemy różne rozmiary cieplek.

CX-300 - cieplarka na około 300 klateczek, trzy półki
zasilanie 230V 400W

**4186,99,44zł netto/
5150zł brutto**

CX-500 - cieplarka na około 500 klateczek, cztery półki
zasilanie 230V 500W

**4512,20zł netto/
5550zł brutto**

PRODUCENT INKUBATORÓW



ISA10P
ISA15P



KLUJNIK ISA10K
KLUJNIK ISA15K



ISA6P



ISA7P
(wzór zastrzeżony)



ISA2NC
ISA3NC
ISA4NC



ODCHOWALNIK
OD2

- automatyczna regulacja temp.- tolerancja 0,1St.C
- automatyczne obracanie jaj z dowolnym czasem
- automatyczne nawilżanie- tolerancja 1%.
- automatyczne chłodzenie przy przekroczeniu temperatury
- alarm akustyczny
- podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- pobór prądu: od 0,12-1,8 KW/h

CENNIK


Przechył kątowy

- ISA6P - 1200 jaj kury, 3000 jaj przepiórki.
ISA10P - 1240 jaj gęsi, 2000 jaj kury, 5000 jaj przepiórki.
ISA15P - 3000 jaj kury, 7500 jaj przepiórki.
ISA7P - 672 jaj kury, 1500 jaj przepiórki, 378 jaj gęsi,
882 jaj bażanta - **nowa klasa inkubatora!**
ISA10-15K - **KLUJNIK**
KWOKA OD 2 - odchowalnik 200 piskląt kury.

Przechył rolkowy (posuwisto-zwrotny)

- ISA2NC - 140 jaj kury, 400 jaj przepiórki.
ISA3NC - 210 jaj kury, 600 jaj przepiórki.
ISA4NC - 280 jaj kury, 800 jaj przepiórki.

netto	brutto
12926,83 zł	15900 zł
17886,18 zł	22000 zł
18699,19 zł	23000 zł
8130,08 zł	10000 zł
1707,32 zł	2100 zł
2276,42 zł	2800 zł
2422,76 zł	2980 zł
2682,93 zł	3300 zł

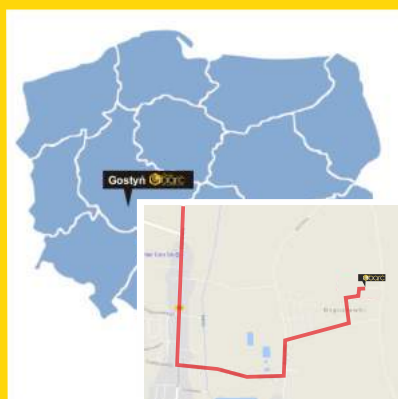

Firma PASIEKA-BARC jest bezpośrednim Producentem sprzętu wymienionego w ofercie.

Wszystkie nasze urządzenia podlegają 2-letniej gwarancji. Świadczymy również usługi pogwarancyjne.

Sprzęt podlega refundacji ARR (cały asortyment wyłączając ciepłarki)

Sprzęt posiada Certyfikat Jakości Zdrowotnej

